


تبدیل (Reducer)

تبدیل، مطابق با استانداردهای AWWA C208 , ASME/ANSI B16.9 و به هر سایز و ابعادی به دو صورت فلنج دار و یا بدون فلنج، بنا به درخواست و نیاز مشتری تولید میگردد.

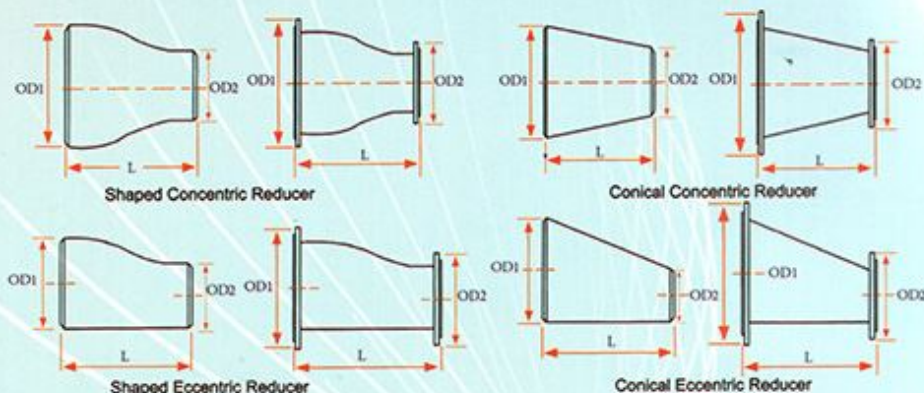

Flange Size , Dimension & Drilling in According to :
DIN2501 , EN1092-1 , ISO 7005-1

Larger Diameter OD1	Smaller Diameter OD2	L
150	80	140
	100	
	125	
200	100	152
	125	
	150	
250	150	178
	200	
300	150	203
	200	
	250	
350	250	330
	300	
400	250	356
	300	
	350	
500	300	508
	350	
	400	
600	400	508
	500	
700	500	610
	600	
750	500	610
	600	

Larger Diameter OD1	Smaller Diameter OD2	L
800	600	610
	700	
900	600	610
	700	
	800	
1000	700	610
	800	
	900	
1200	900	710
	1000	
1400	900	710
	1000	
	1200	
1600	1000	710
	1200	
	1400	
1800	1200	710
	1400	
	1600	
2000	1400	710
	1600	
	1800	